Graupner HoTT

HOPPING.TELEMETRY.TRANSMISSION

33800

# Senderantenne HoTT Einbauanleitung

# Transmitter antenna HoTT Installation Manual

# Antenne d'emetteur HoTT Installation

**1.**



**2.**

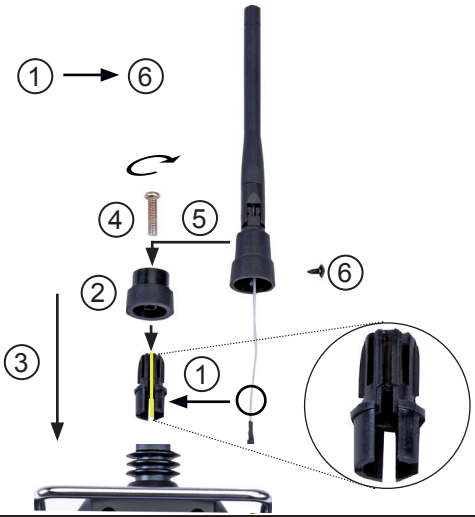


**3.**

## *INSTALLATION MANUAL*

Entfernen Sie zuerst Ihr bisheriges HF-Modul. Wenn Sie bisher ein 35 MHz-System verwendet haben, müssen Sie außerdem die Teleskopantenne gegen eine Graupner HoTT Antenne tauschen. Verwenden Sie dazu Best.-Nr. 33800 Senderantenne HoTT.
Um diese zu montieren, drehen Sie zuerst die Teleskopantenne aus dem Sender. Stecken Sie nun das Antennenkabel der HoTT-Antenne von oben durch die Öffnung. Der Befestigungsadapter (1) besitzt auf einer Seite eine kleine Aussparung (rot markiert), durch die das Antennenkabel geführt wird. Diese muss auf die linke Seite (von vorne gesehen). Stecken Sie ihn in die Öffnung, darauf kommt der Zwischenring (2), und zwar so, dass die Bohrung für die Befestigungsschraube nach hinten zeigt. Drehen Sie nun die goldene M4 Schraube (3) vollständig ein, um den Adapter zu befestigen. Stecken Sie abschließend die Antenne auf und sichern sie mit der schwarzen Schneidschraube.

Wenn Sie bisher ein 2.4 GHz System wie Graupner|iFs verwendet haben, müssen Sie nur die vorhandene Antenne am Modul ausstecken.

## *INSTALLATION*

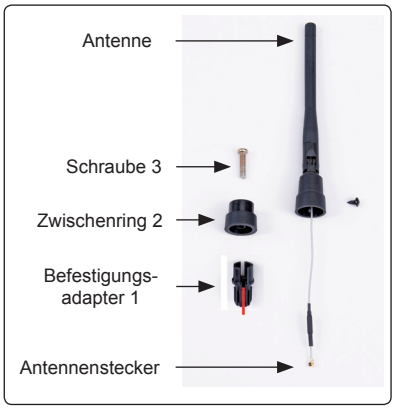


Entfernen Sie zuerst Ihr bisheriges HF-Modul. Wenn Sie bisher ein 35 MHz-System verwendet haben, müssen Sie außerdem die Teleskopantenne gegen eine Graupner HoTT Antenne tauschen. Verwenden Sie dazu Best.-Nr. 33800 Senderantenne HoTT.
Um diese zu montieren, drehen Sie zuerst die Teleskopantenne aus dem Sender. Stecken Sie nun das Antennenkabel der HoTT-Antenne von oben durch die Öffnung. Der Befestigungsadapter (1) besitzt auf einer Seite eine kleine Aussparung (rot markiert), durch die das Antennenkabel geführt wird. Diese muss auf die linke Seite (von vorne gesehen). Stecken Sie ihn in die Öffnung, darauf kommt der Zwischenring (2), und zwar so, dass die Bohrung für die Befestigungsschraube nach hinten zeigt. Drehen Sie nun die goldene M4 Schraube (3) vollständig ein, um den Adapter zu befestigen. Stecken Sie abschließend die Antenne auf und sichern sie mit der schwarzen Schneidschraube.

Wenn Sie bisher ein 2.4 GHz System wie Graupner|iFs verwendet haben, müssen Sie nur die vorhandene Antenne am Modul ausstecken.